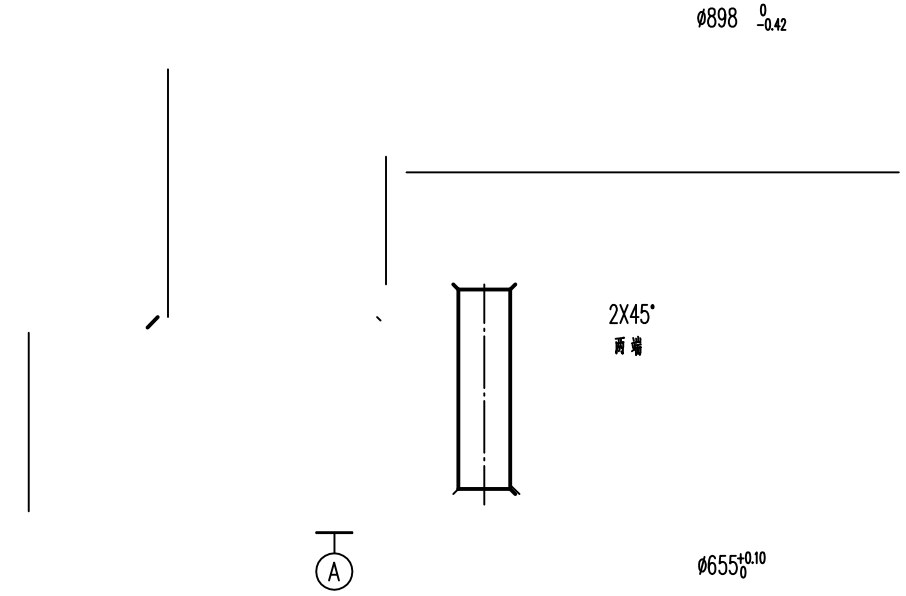

压力角	α	20°

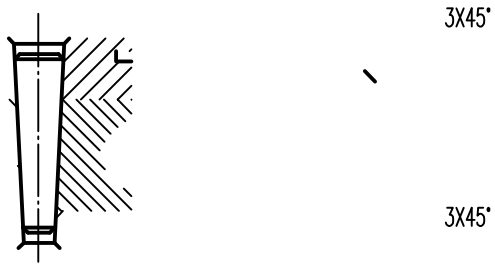

安装孔18－M20均布

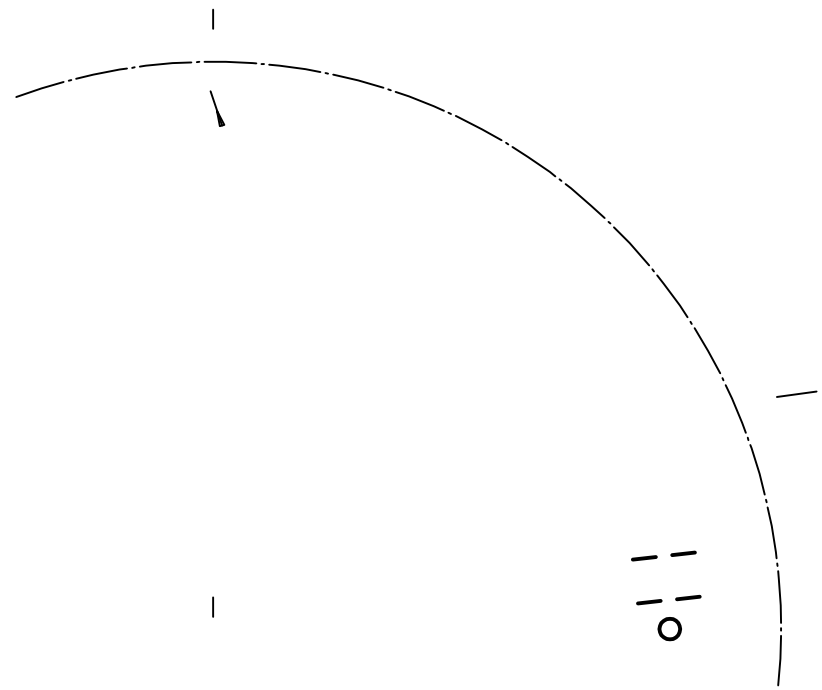

4 装配后在轴承端面标志 ：LYDZ 01-898，载荷位置用"S"标记

5.交货状态轴承注入锂基润滑脂，并带2个油嘴

钢	42CrMo-GB/T2033
钢	42CrMo-GB/T2033
尼龙	
钢	42CrMo-GB/T2033
	42CrMo-GB/T2033